

تعداد سوالات: تستی: ۰ : تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ : تشریحی: ۱۲۰

سری سوال: یک

عنوان درس: مقاومت مصالح، مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی عمران، مهندسی عمران - ژئوتکنیک، مهندسی عمران - خاک و پی ۱۳۱۳۰۴۳ - ، مهندسی راه آهن - سازه های
ریلی ۱۳۱۳۰۴۸

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است


نمره ۲۰۸۰

۱- دو میله استوانه ای توپر در نقطه B به هم متصل شده اند. میله AB از فولاد ($E = 29 \times 10^6 \text{ psi}$) و

میله BC از برنج ($E = 15 \times 10^6 \text{ psi}$) ساخته شده است. مطلوبست تعیین:

الف - جابجایی نقاط A، B


ب - تنش در قسمت های AB و BC میله.

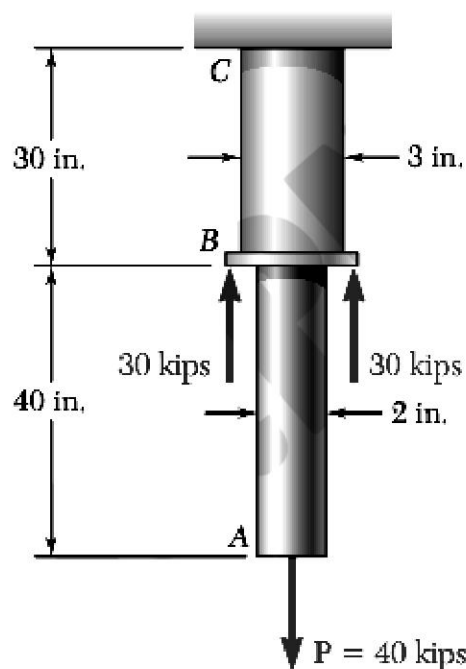

نمره ۲۰۸۰

۲- صفحه ای به ابعاد $75 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ تحت تنش های صفحه ای نشان داده شده قرار گرفته است. با فرض

$E = 200 \text{ GPa}$, $\nu = 0.3$ مطلوبست اندازه تغییر طول ضلع AB و تغییر مساحت صفحه ABCD.

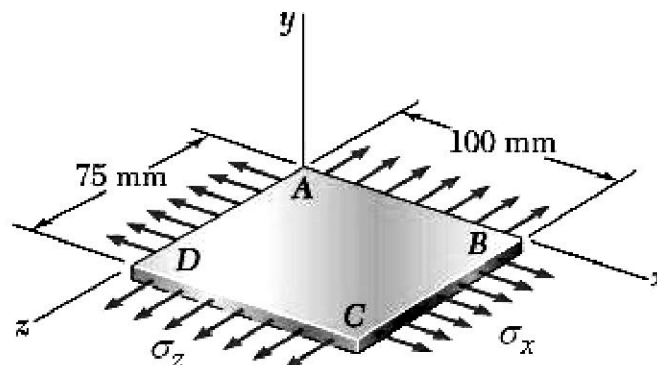

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۵


زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

سری سوال: ۱ یک


عنوان درس: مقاومت مصالح، مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی عمران، مهندسی عمران - ژئوتکنیک، مهندسی عمران - خاک و پی ۱۳۱۳۰۴۳ - مهندسی راه آهن - سازه های
ریلی ۱۳۱۳۰۴۸

۳- سیستم نشان داده شده از سه شفت توپر BC، AB و CD تشکیل شده است. مقدار ماکزیمم تنش برشی و محل آن را بیابید. نمره ۲.۸۰

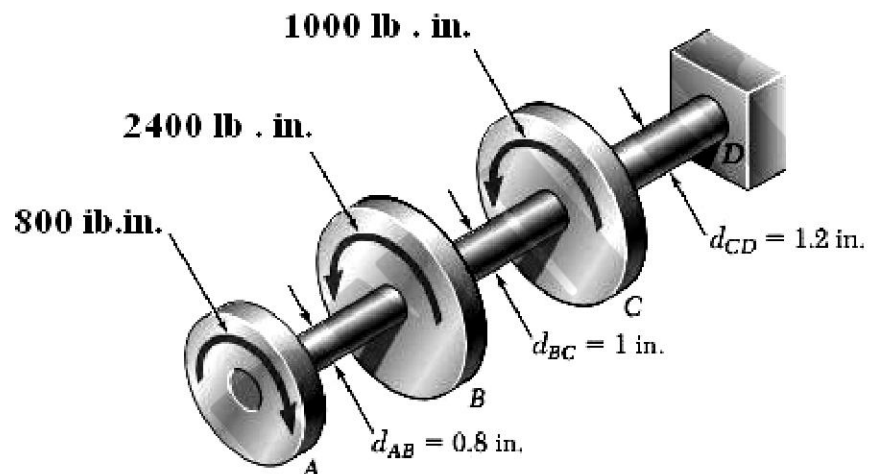

۴- برای تیر با بارگذاری نشان داده شده ماکزیمم تنش فشاری و کششی (تنش ناشی از خمش) در قسمت BC تیر را بیابید. نمره ۲.۸۰

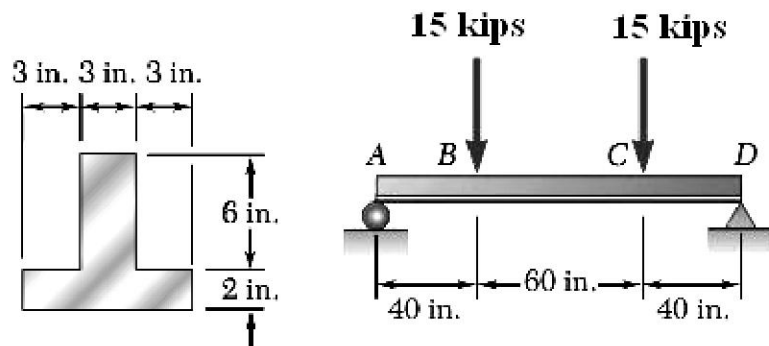

تعداد سوالات: تستی: ۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰ تشریحی: ۱۲۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: مقاومت مصالح، مقاومت مصالح ۱


رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی عمران، مهندسی عمران - ژئوتکنیک، مهندسی عمران - خاک و پی ۱۳۱۳۰۴۳ - مهندسی راه آهن - سازه های ریلی ۱۳۱۳۰۴۸

نمره ۲۰۸۰

۵- برای حالت تنش صفحه ای نشان داده شده مطلوبست تعیین:

الف) صفحات و تنش های اصلی

ب) تنش برشی ماکزیمم در صفحه و تنش قائم متناظر در این صفحه.

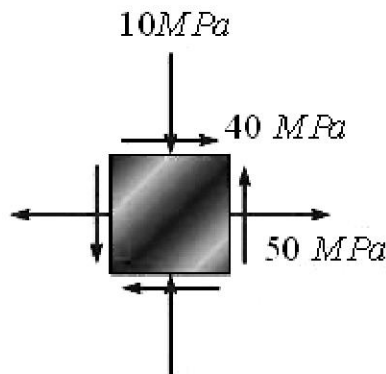

تعداد سوالات: تستی: ۰۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰۰ تشریحی: ۱۲۰


سری سوال: یک ۱

عنوان درس: مقاومت مصالح، مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی عمران، مهندسی عمران - ژئوتکنیک، مهندسی عمران - خاک و پی ۱۳۱۳۰۴۳ - مهندسی راه آهن - سازه های ریلی ۱۳۱۳۰۴۸

استفاده از ماشین حساب مهندسی مجاز است

نمره ۲.۸۰

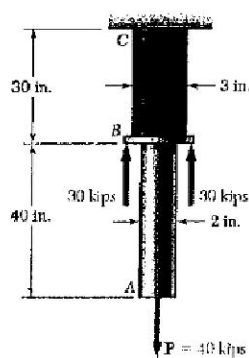

Partion AB: $P_{AB} = 40 \times 10^3 \text{ lb}$, $L_{AB} = 40 \text{ in}$, $d = 2 \text{ in}$,

$A_{AB} = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} (2)^2 = 3.1416 \text{ in}^2$, $E_{AB} = 29 \times 10^6 \text{ psi}$

$\delta_{AB} = \frac{P_{AB} L_{AB}}{E_{AB} A_{AB}} = \frac{(40 \times 10^3)(40)}{(29 \times 10^6)(3.1416)} = 17.5619 \times 10^{-5} \text{ in}$

Partion BC: $P_{BC} = -20 \times 10^3 \text{ lb}$, $L_{BC} = 30 \text{ in}$, $d = 3 \text{ in}$,

$A_{BC} = \frac{\pi}{4} d^2 = \frac{\pi}{4} (3)^2 = 7.0686 \text{ in}^2$, $E_{BC} = 15 \times 10^6 \text{ psi}$

$\delta_{BC} = \frac{P_{BC} L_{BC}}{E_{BC} A_{BC}} = \frac{(-20 \times 10^3)(30)}{(15 \times 10^6)(7.0686)} = -5.6588 \times 10^{-5} \text{ in}$

(a) $\delta = \delta_{AB} + \delta_{BC} = 17.5619 \times 10^{-5} - 5.6588 \times 10^{-5}$ $\delta = 11.90 \times 10^{-5} \text{ in}$

(b) $\delta_B = -\delta_{BC}$ $\delta_B = 5.66 \times 10^{-5} \text{ in}$

نمره ۲.۸۰

$\epsilon_x = + \frac{\sigma_x}{E} - \frac{\nu \sigma_y}{E} - \frac{\nu \sigma_z}{E}$

$\epsilon_y = - \frac{\nu \sigma_x}{E} + \frac{\sigma_y}{E} - \frac{\nu \sigma_z}{E}$

$\epsilon_z = - \frac{\nu \sigma_x}{E} - \frac{\nu \sigma_y}{E} + \frac{\sigma_z}{E}$

نمره ۲.۸۰

$\tau_{\max} = \frac{Tc}{J}$

تعداد سوالات: تستی: ۰۰ تشریحی: ۵

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۰۰ تشریحی: ۱۲۰



سری سوال: یک ۱

عنوان درس: مقاومت مصالح، مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی/کد درس: مهندسی عمران، مهندسی عمران - ژئوتکنیک، مهندسی عمران - خاک و پی ۱۳۱۳۰۴۳ - مهندسی راه آهن - سازه های

ریلی ۱۳۱۳۰۴۸

نمره ۲.۸۰

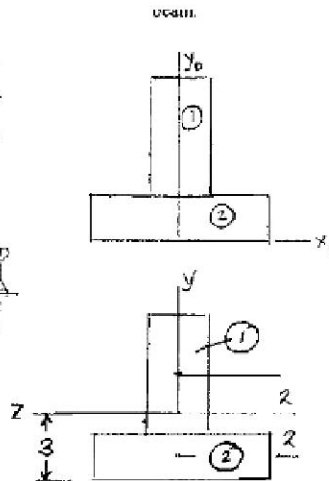

	A	$\bar{y}_0$	$A\bar{y}_0$
①	18	5	90
②	18	1	18
Σ	36		108

$$\bar{Y}_0 = \frac{108}{36} = 3 \text{ in}$$


Neutral axis lies 3 in. above the base.

$$I_1 = \frac{1}{12} b_1 h_1^3 + A_1 d_1^2 = \frac{1}{12} (3)(6)^3 + (18)(2)^2 = 126 \text{ in}^4$$

$$I_2 = \frac{1}{12} b_2 h_2^3 + A_2 d_2^2 = \frac{1}{12} (3)(4)^3 + (18)(2)^2 = 78 \text{ in}^4$$

$$I = I_1 + I_2 = 126 + 78 = 204 \text{ in}^4$$

$$y_{top} = 5 \text{ in.} \quad y_{bot} = -3 \text{ in.}$$



$$M - Pa = 0$$

$$M = Pa = (15)(40) = 600 \text{ kip}\cdot\text{in.}$$

$$\sigma_{top} = -\frac{My_{top}}{I} = -\frac{(600)(5)}{204} = -14.71 \text{ ksi (compression)}$$

$$\sigma_{bot} = -\frac{My_{bot}}{I} = -\frac{(600)(-3)}{204} = 8.82 \text{ ksi (tension)}$$

نمره ۲.۸۰

$$\tan 2\theta_p = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{2(-40)}{50 - (-10)} = \frac{80}{60}$$

$$2\theta_p = 53.1^\circ \quad \text{and} \quad 180^\circ + 53.1^\circ = 233.1^\circ$$

$$\theta_p = 26.6^\circ \quad \text{and} \quad 116.6^\circ$$

$$\sigma_{max, min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$= 20 \pm \sqrt{(30)^2 + (40)^2}$$

$$\sigma_{max} = 20 + 50 = 70 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{min} = 20 - 50 = -30 \text{ MPa}$$

$$\tau_{max} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{(30)^2 + (40)^2} = 50 \text{ MPa}$$

$$\sigma' = \sigma_{ave} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{50 - 10}{2} = 20 \text{ MPa}$$

تعداد سوالات : تستی : ۰ تشریحی : ۵

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۰ تشریحی : ۱۲۰

سری سوال : یک ۱

عنوان درس : مقاومت مصالح، مقاومت مصالح ۱

رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی عمران، مهندسی عمران - ژئوتکنیک، مهندسی عمران - خاک و پی ۱۳۱۳۰۴۳ - ، مهندسی راه آهن - سازه های
ریلی ۱۳۱۳۰۴۸

www.salampnu.com

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

- ✓ نمونه سوالات پیام نور : بیش از ۱۱۰ هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه
- تستی و تشریحی
- ✓ کتاب ، جزوه و خلاصه دروس
- ✓ برنامه امتحانات
- ✓ منابع و لیست دروس هر ترم
- ✓ دانلود کاملاً رایگان بیش از ۱۴۰ هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور

www.salampnu.com